
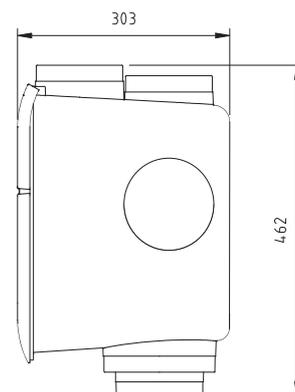


ClimaRad MaxiBox

Le ClimaRad MaxiBox est une unité d'extraction d'air avec plusieurs raccordements qui assure la ventilation des 'zones humides', telles que la salle de bains, les toilettes, la buanderie, le débarras et la cuisine. Le MaxiBox dispose d'un système d'isolation acoustique et d'un minuteur (via le ClimaRad 2.0 / Sensa). Ce ventilateur est automatiquement réglé sur base de l'humidité de l'air et il est facile à nettoyer. L'unité de ventilation ClimaRad (RDC) dans la salle de séjour et le ClimaRad MaxiBox fonctionnent ensemble sans fil.

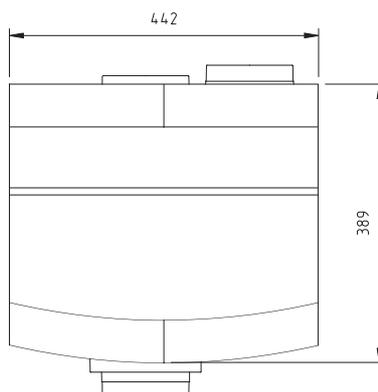

ClimaRad MaxiBox

Dimensions:	442x462x303 mm (lxhxp)
Raccordement côté aspiration:	5 x Ø 125/160
Raccordement côté pression:	1 x Ø 125
Débit de ventilation (max. à 50 Pa):	350 m ³ /h
Capteurs:	RH, RF (ventilation à la demande)
Puissance raccordée:	65 W (230 VAC/50Hz)
Classe de protection électrique:	Classe I
Puissance spécifique de ventilateur (SFP):	0,06 W/(m ³ /h)
Consommation en veille (standby):	1 W
Accessoires (optionnel):	Interrupteur à 4 positions, Capteur CO ₂ (RF)
Label énergétique:	B



EXCECON bvba-sprl
Zwaarveld 9A
B-9220 HAMME
T. +32 (0)52 22 28 66
www.excecon.com

Pour plus d'information voir:
climarad.nl/producten