



veneco
ventilation systems

EXCECON
eco logic solutions

Veneco 4450

ALGEMENE GEGEVENS

Filters	Standaard : 2 x filter G4 Optioneel : 2 x filter F5
Aansluiting voor de buizen.....	4 x dia.150 mm + verloopstuk
Condensatieafvoer	2 x dia.28 mm
Afmetingen (B x H x D).....	0,930 x 0,650 x 0,510 m
Gewicht	40 kg



EIGENSCHAPPEN

Algemeen.....	220-250 VAC, 50 Hz Isolatieklasse B
Max. vermogen	2 x 180 W
Max. stroomsterkte.....	2 x 1,23 A
Max. toerental	2500 / min
Zekering.....	4 A
Debietregelaar.....	Rotatieve 4 standenschakelaar

FABRIEKSINSTELLINGEN

Positie	1	2	3	Boost
Opgenomen vermogen bij nullast P(W)	13 W	26 W	54 W	109 W
Opgenomen vermogen bij 100 Pa	32 W	43 W	73 W	132 W
Opgenomen vermogen bij max. belasting (300 Pa)	82 W	92 W	119 W	182 W
Debiet Q (m ³ /h)	100 m ³ /h	220 m ³ /h	330 m ³ /h	450 m ³ /h
Thermische rendement		88% - 91%		

Waarden per motor kunnen aangepast worden (+/- 10%)

VERKRIJGBAAR

V.104.450..... Veneco groep 4450 (450m³/h)

CERTIFICAAT


CE..... conform
EN 308..... conform

TESTRESULTAAT THERMISCH RENDEMENT

	proef 1	proef 2	proef 3	proef 4
Debiet (m ³ /h)	73	105	165	242
Rendement (%)	89	88	87	84

De resultaten werden steekproefsgewijs gemeten aan verschillende snelheden. Snelheid proef 1, proef 2, proef 3 en proef 4 zijn voor elk toestel gelijk.


GRAFIEK VENTILATIEGROEP V4450

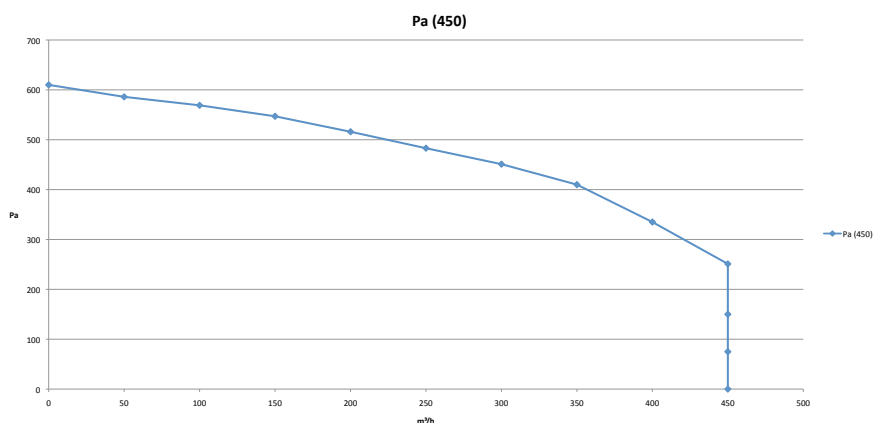

TESTRESULTAAT GELUIDSMETINGEN

Postie	1	2	3	Boost
Geluidsvermogen dB(A)	43,14	53,56	57	59,87
Geluidsdruk dB (A) bij 1m	33,88	44,27	47,8	50,6

Deze testresultaten zijn gebaseerd op een tegendruk van max. 65 Pa

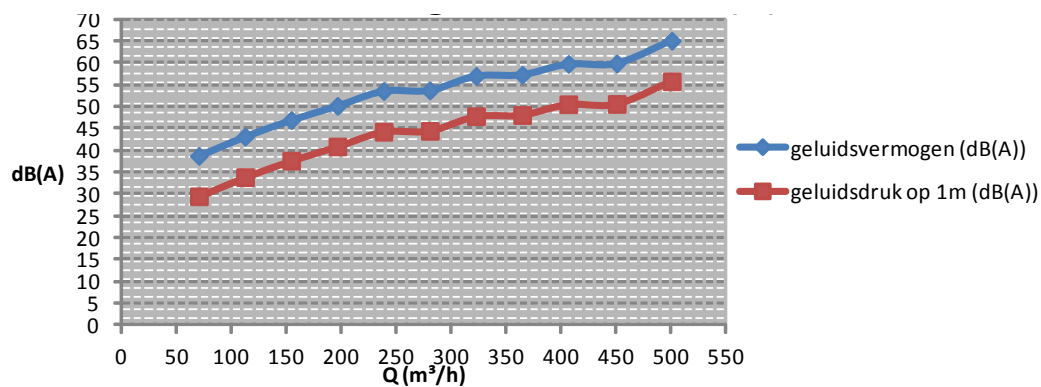

Recht op wijziging

Elek Trends Productions nv. tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009)