


ClimaRad MiniBox

ClimaRad MiniBox a été conçu pour l'aspiration d'air des zones dites 'humides'. Ce complément à l'unité de ventilation ClimaRad dispose de raccords multiples afin d'assurer la ventilation, par exemple, dans les toilettes, la cuisine et la salle de bain. Le ClimaRad MiniBox est énergétiquement efficace et le plus petit boîtier d'extraction d'air actuellement en vente. L'appareil dispose d'un système de contrôle d'humidité automatique, un système de contrôle de CO₂ et un minuteur lorsque celui-ci est relié à l'unité de ventilation ClimaRad. L'unité CR 2.0 de récupération de chaleur dans la salle de séjour et le ClimaRad MiniBox fonctionnent ensemble sans fil.

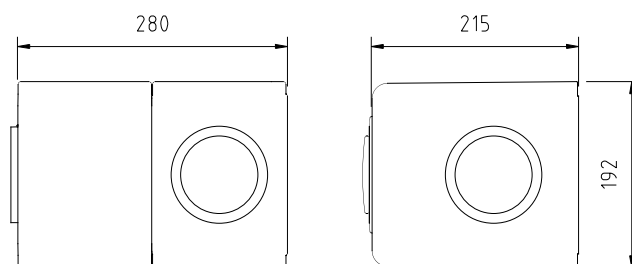

ClimaRad MiniBox

Dimensions:	280x192x215 mm (lxhxp)
Raccordement côté aspiration:	5 x Ø 100 mm
Raccordement côté pression:	1 x Ø 100 mm
Débit de ventilation (max. à 50 Pa):	175 m ³ /h
Capteurs:	RH, RF (ventilation à la demande)
Puissance raccordée:	25 W (230 VAC/50Hz)
Classe de protection électrique:	Classe I
Puissance spécifique de ventilateur (SFP):	0,08 W/(m ³ /h)
Consommation en veille (standby):	1 W
Accessoires (optionnel):	Interrupteur à 4 positions, Capteur CO ₂ (RF)
Label énergétique:	B



EXCECON bvba-sprl
Zwaarveld 9A
B-9220 HAMME
T. +32 (0)52 22 28 66
www.excecon.com

ClimaRad[®]
Decentrale ventilatie