


Technische gegevens


	Artikel nr.	200LG004
	Beschrijving	Koudebrugvrije muurdoorvoer geschikt voor aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht. (Buitenluchtrooster met aansluitkast en insectengaas) Laag drukverlies door grote vrije doorlaat. Koudebrugvrij d.m.v. EPP- buishuls, DN 200 inwendig en DN300 uitwendig. Geschikt voor wanddiktes van 300 tot 600mm
	Afmetingen Aansluiting – buis ø: Aansluitplaat:	DN150, DN160 of DN200 345 x 345 mm
	Materiaal Buishuls: Rooster:	EPP Edelstaal - hoogglanzend
	verpakkingseenheid	1st

Montage


- De buishuls wordt in de opening geplaatst, met een passend materiaal de resterende ruimte tussen de wand en de buishuls afdichten.
Op voorwaarde dat de wanddikte gekend is, kan de buishuls voor het inbouwen worden ingekort, anders kan men na het inbouwen de buishuls inkorten met een zaag.
Waarschuwing! De buishuls mag NIET ingekort worden lang de uitgefreesde kant.
De naden van de buishuls (ontstaan bij het tegen elkaar monteren van de twee halve buishulzen) moet bij het inbouwen steeds horizontaal geplaatst worden.
- De ronde zwarte montagegering wordt tot tegen luchtdichting geschoven en met aangepaste tape luchtdicht afgewerkt.
- Het aansluitstuk wordt met de bijhorende pluggen en schroeven bevestigd aan de binnenmuur. Het aansluitstuk is voorzien van een aansluitnippel DN150, door de meegeleverde schuimring te monteren op de aansluitnippel bekomt men een aansluiting DN160, door de nippel in te korten bekomt men een aansluiting DN200.
- De montageplaat vervaardigd uit edelstaal wordt buiten tegen de gevel bevestigd met de bijhorende pluggen en schroeven.
- De buitenluchtrooster met insectengaas wordt aan de montageplaat bevestigd door middel van 4 schroeven.

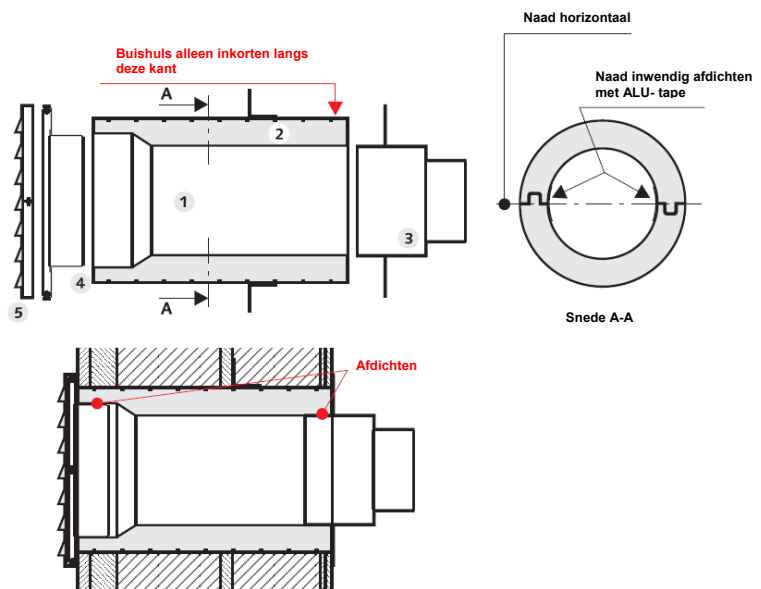

Afmetingen

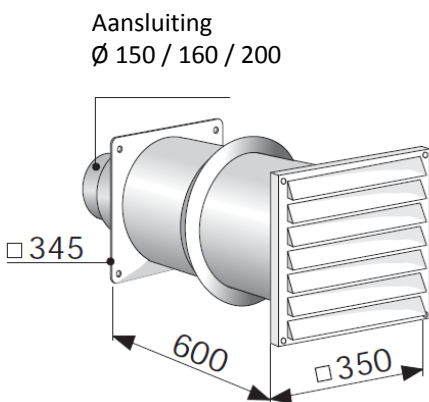

Grafiek drukval

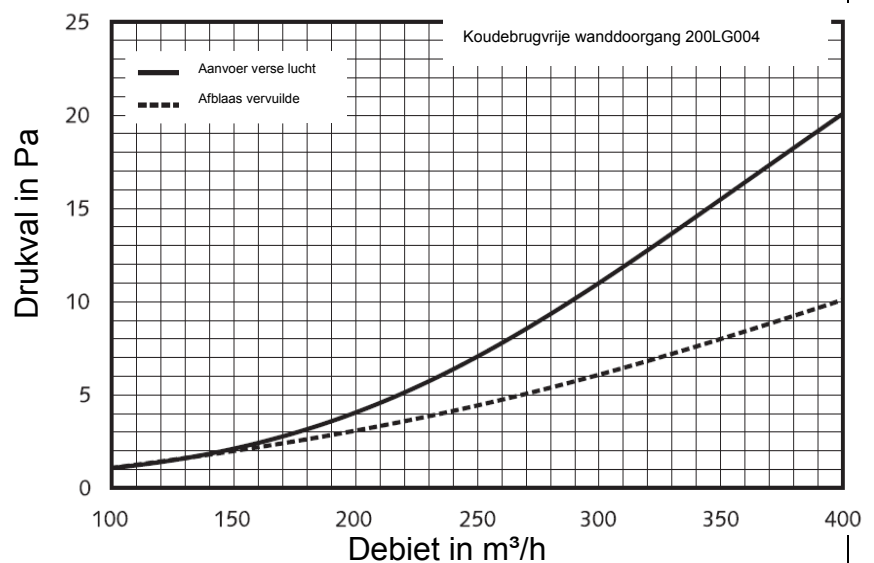

Bestandsnaam: 200LG004 koudebrugvrije muurdoorvoer edelstaal -
TF.doc
Map: W:
Sjabloon: C:\Users\Dany\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\No
rma.dotm
Titel: Koudebrugvrije dakdoorvoer
Onderwerp:
Auteur: peter
Trefwoorden:
Opmerkingen:
Aanmaakdatum: 15/04/2010 10:10:00
Wijzigingsnummer: 15
Laatst opgeslagen op: 18/12/2014 15:24:00
Laatst opgeslagen door: Dany
Totale bewerkingstijd: 47 minuten
Laatst afgedrukt op: 18/12/2014 15:25:00
Vanaf laatste volledige afdruk
Aantal pagina's: 2
Aantal woorden: 119 (ong.)
Aantal tekens: 657 (ong.)